


# Kulbricka och konbricka

DIN6319

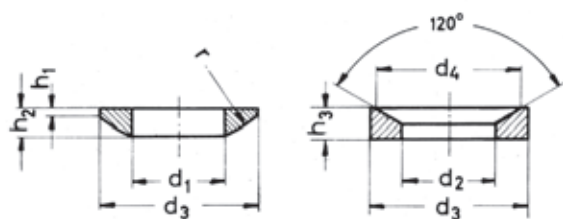

**Kulbricka C**


**Konbricka D**

Beställningsexempel kulbricka med hål  $d_1 = 17\text{mm}$

**Kulbricka C17 DIN6319**

Beställningsexempel konbricka med hål  $d_2 = 19\text{mm}$

**Konbricka C19 DIN6319**



Används för att kunna ge t.ex. ett bultförband viss vinkelrörelse p.g.a. t.ex. temperaturskillnader.

Ø Håldiam		Kulbricka C – Konbricka D								Vikt gr/st	
d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4	r	C	D
6.4	7.1	12	11	6	0.7	2.3	2.8	4	9	0.9	1.4
8.4	9.6	17	14.5	8	0.6	3.2	3.5	5	12	2.5	3.8
10.5	12	21	18.5	10	0.8	4	4.2	6.3	15	4.7	6.5
13	14.2	24	20	12	1.1	4.6	5	8	17	7.1	10.6
17	19	30	26	16	1.3	5.3	6.2	9.3	22	12.3	18.7
21	23.2	36	31	20	2	6.3	7.5	11.5	27	20.8	32.0
25	28	44	37	24	2.4	8.2	9.5	15	32	42.0	63.0
31	35	56	49	30	3.6	11.2	12	19.7	41	87.0	133.0
37	42	68	60	36	4.6	14	15	23	50	184.0	236.0
43	49	78	70	42	6.5	17	18	29	58	297.0	365.0
50	56	92	82	48	8	21	22	36	67	525.0	641.0