


# MASKINSKO MS 55 FÖRZINKAT STÅL

EKONOMI

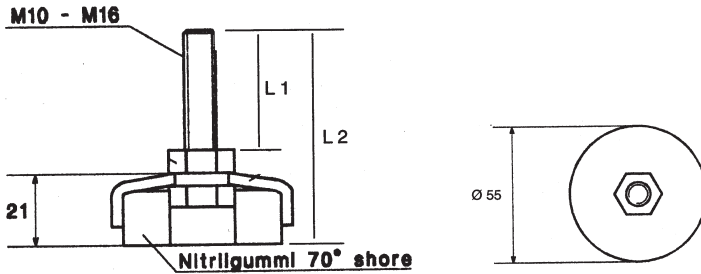

Enkel ekonomisk maskinsko med fotplatta  $\varnothing$  55 mm.  
Tillverkad av plåttjocklek 3 mm.  
Förzinkad fot och vridbar nivileringsbult.  
Klarar vinkelavvikelser bult ca 5°.

Max belastning samtliga storlekar: 500 kg  
Vid denna belastning är maskinskon fortfarande bra vibrationsdämpande. Dock kan foten belastas med 2 ggr rekommenderad belastning utan att demoleras.

Andra varianter i denna serie  
Med plastbotten-platta PA 6 (svart) istället för gummi.  
Rostfritt utförande upp till gänga M12


## Maskinsko MS 55 - förzinkat stål

Art.nr	L 1 mm	L 2 mm
MS55 M8x100	8	65
MS55 M10x30	18	48
MS55 M10x40	28	58
MS55 M10x50	38	68
MS55 M10x70	58	88
MS55 M10x100	88	118
MS55 M12x40	25	60
MS55 M12x50	35	70
MS55 M12x60	45	80
MS55 M12x70	55	90
MS55 M12x100	85	120
MS55 M16x70	50	90
MS55 M16x100	80	120

Beställningsexempel:

**MS55 M10x60**  
 ↳ gänglängd  
 ↳ gängstorlek  
 ↳ typ

# MASKINSKO MS 34 FÖRZINKAT STÅL

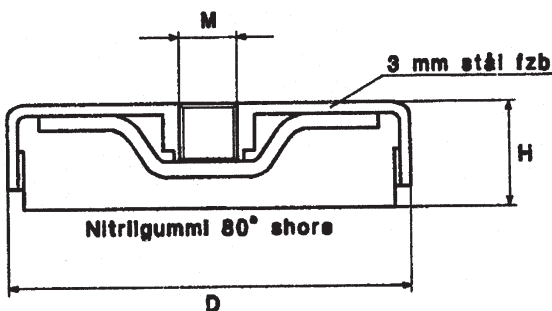

## Maskinsko MS 34 - förzinkat stål

Art.nr	D	LM	H
MS34 M12x	80	M12	28
MS34 M16x	109	M16	32


Levereras med M12 resp. M16 helgängad bult, mutter och bricka

Beställningsexempel:

**MS34 - 109 M16**

Typ    Storlek    Gänga

Max belastning - På tryckplattan  
 34-M12 max. 600 kg  
 34-M16 max. 1200 kg



OBS! Belasta **alltid** tryckplattan