

# ISOLERPLATTOR

## NBR-SG (våffelmönstrat)


Nitrilgummi förstärkt med bomull- och Polyestertråd för att höja hållfastheten och styvheten.

**Färg:** Grön **Hårdheter:** 90°shore

**Varianter:** SG – v åffelmönstrad båda sidor

SG-P1 – Våffelmönstrad ena sidan. Andra sidan glatt (för bättre fäste mot fundament)

SG-P2 – Glatta ytor båda sidor för högsta hållfasthet och styvhet.

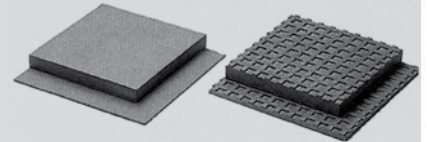

## NBR

Nitrilplattor med olika hårdheter för att uppnå bästa vibrationsdämpning vid olika belastningar och egenfrekvenser. Olja och kemikaliebeständig.


**Varianter:** NBR – Våffelmönstrade båda sidor

5P och 15P1 - En sida våffelmönstrat, andra sidan glatt.



## ISOMAT (IM)

Något mjukare Nitrilgummi med hål på undersidan för att erhålla mer elasticitet för längre fjäderväg för vibrationsdämpning av maskiner med låga frekvenser. Hög antiglid friktion.




## Hanamat (HM)

Höghållfast och vibrationsabsorberande gummiplattor

**Material:** Komprimerat formmaterial av skiktat Nitrilgummi med höghållfast invulkad Nylonväv. Beständig mot oljor och kemikalier

**Användning:** Att avvibrera borrar-, fräs-, bearbetningsmaskiner. Stötupptagande chockdämpare i bl.a. metallverk och inom skogsindustrin.

**Färg:** Svart. Glatt yta båda sidor



Samtliga mått i millimeter							
	Art. nr	Material	S Tjocklek	Hårdhet Shore A	Temperatur- område	Färg	Belastning kg/cm <sup>3</sup>
<b>SG</b>	SG-6	NBR*	6	90	-30 / +120	grön	20
	SG-15	NBR*	15	90	-30 / +120	grön	20
	SG-5-P1	NBR*	5	90	-30 / +120	grön	20
	SG-15-P1	NBR*	15	90	-30 / +120	grön	20
	SG 2-P2	NBR*	2	90	-30 / +120	grön	50
	SG-5-P2	NBR*	5	90	-30 / +120	grön	50
	SG-14-P2	NBR*	14	90	-30 / +120	grön	50
<b>NBR</b>	NBR-40-8	NBR	8	40	-30 / +120	grå	5
	NBR-60-8	NBR	8	60	-30 / +120	svart	10
	NBR-70-8	NBR	8	70	-30 / +120	svart	15
	NBR-70-15	NBR	15	70	-30 / +120	svart	15
	NBR-80-25	NBR	25	80	-30 / +120	svart	20
	NBR-70-5-P1	NBR	5	70	-30 / +120	svart	15
	NBR-70-15-P1	NBR	15	70	-30 / +120	svart	15
<b>IM</b>	IM-BR-50-25	NBR	25	50	-30 / +120	svart	5
	IM-BR-50-50	NBR	50	50	-30 / +120	svart	5
	IM-BR-50-75	NBR	75	50	-30 / +120	svart	5
	IM-BR-70-25	NBR	25	70	-30 / +120	svart	12
	IM-BR-70-50	NBR	50	70	-30 / +120	svart	12
	IM-BR-70-75	NBR	75	70	-30 / +120	svart	12
<b>HM</b>	HM-6	NBR**	6	80	-30 / +120	svart	60
	HM-14	NBR**	14	80	-30 / +120	svart	60
	HM-25	NBR**	25	80	-30 / +120	svart	60

NBR\* - Fiberförstärkt Nitrilgummi

NBR\*\* - Komprimerat formskuret Nitril med invulkade Nylonväv-lager i flera skikt.

S= Platttjocklek

Bel= Max statisk tryckbelastning