

UU Skjuvdämpare

UU skjuvdämpare är designade att kunna ge gummit en skjuvande belastning och därigenom ge en mjuk fjädring med bra vibrationsisolering.


De är även anpassade för dynamiska påkänningar.

Dessa är framtagna i två versioner. En serie med öppet förzinkat stål, samt version helt inkapslad i gummi för att bättre kunna motstå korrosion.



Typiska användningsområden:

- Små generatorer
- Fläktar
- Känsliga instrument och apparatur
- Låghastighetsmaskiner
- Chockupptagning

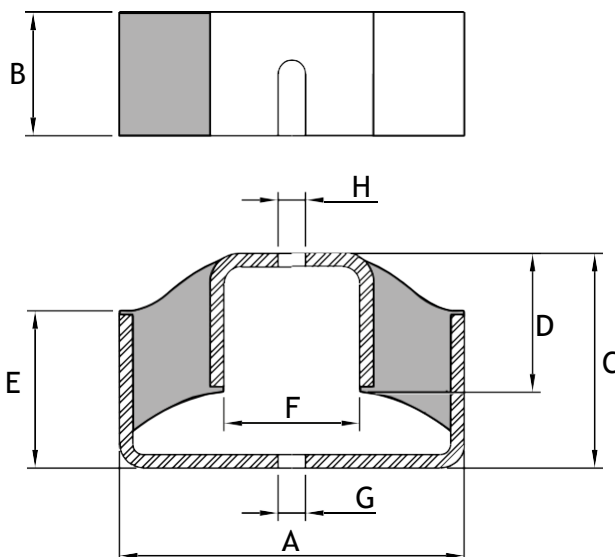

Elförzinkat stål

Art.nr	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G & H mm	Max bel (kg)	Nedfjädring (mm)
UU1492-40	61	20	43	25	27	20	6.6	14	8.0
UU1492-50								17	7.0
UU1482-40	60	50	43	19	30	17	10	43	8.0
UU1482-50								50	7.5
UU1481-40	70	25	62	37	43	25	10	17	8.0
UU1481-50								25	7.0
UU1481-60								28	4.5
UU1480-40	80	50	78	50	55	30	13	72	8.0
UU1480-50								92	7.0
UU1480-60								95	4.5
UU1479-40	86	64	108	76	82	38	16	152	8.0
UU1479-50								170	6.0
UU1479-60								205	4.0

Gummiinkapslad version

Art.nr	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G & H mm	Max bel (kg)	Nedfjädring (mm)
UU20-40	90	20	50	34	34	39	10	20	6.0
UU20-60								35	5.0
UU20-70								50	5.0
UU50-40	90	50	50	34	34	39	12	60	6.2
UU50-60								110	5.6
UU50-70								160	5.6
UU100-40	90	100	50	34	34	39	15	130	6.8
UU100-60								250	6.8
UU100-70								360	6.8