


KG Block

Isolator KG är speciellt konstruerad för isolering av tunga maskiner med låg störfrekvens. De används med fördel under betongfundament för tunga maskiner. Typiska användningsområden är valsverk, pappersmaskiner, blandare omformare, växellådor, industrifläktar och flytande golvstrukturer.



KG är en extra kraftig isolator med flexibilitet både vertikalt och horisontellt. Nedfjädringen kan vara upp till 30 mm vilket gör KG lämplig för tillämpningar med låga störfrekvenser.

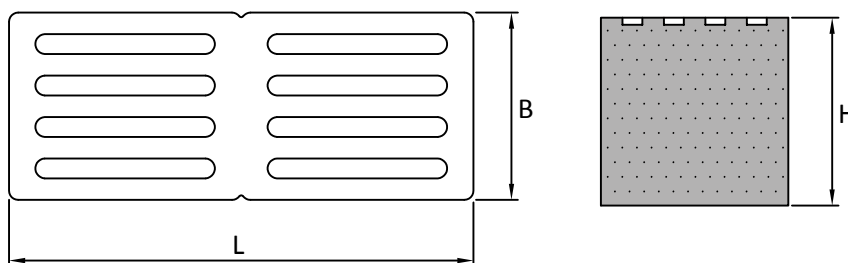

Art.nr	L	B	H	Max bel. (Kg)
KG0-40	195	175	150	1,800
KG0-60	195	175	150	3,800
KG1-40	400	175	150	4,000
KG1-60	400	175	150	8,000

-40 och -60 står för hårdheten i shore.