

ISOLERPLATTOR

NBR-SG (våffelmönstrat)


Nitrilgummi förstärkt med bomull- och Polyestertråd för att höja hållfastheten och styvheten.

Färg: Grön **Hårdheter:** 90°shore

Varianter: SG – v åffelmönstrad båda sidor

SG-P1 – Våffelmönstrad ena sidan. Andra sidan glatt (för bättre fäste mot fundament)

SG-P2 – Glatta ytor båda sidor för högsta hållfasthet och styvhet.

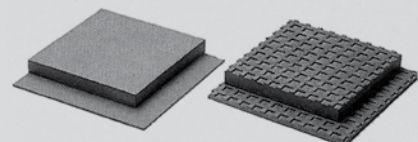


NBR

Nitrilplattor med olika hårdheter för att uppnå bästa vibrationsdämpning vid olika belastningar och egenfrekvenser. Olja och kemikaliebeständig.


Varianter: NBR – Våffelmönstrade båda sidor

5P och 15P1 - En sida våffelmönstrat, andra sidan glatt.



ISOMAT (IM)

Något mjukare Nitrilgummi med hål på undersidan för att erhålla mer elasticitet för längre fjäderväg för vibrationsdämpning av maskiner med låga frekvenser. Hög antiglid friktion.




Hanamat (HM)

Höghållfast och vibrationsabsorberande gummiplattor

Material: Komprimerat formmaterial av skiktat Nitrilgummi med höghållfast invulkad Nylonväv. Beständig mot oljor och kemikalier

Användning: Att avvibrera borrh-, fräs-, bearbetningsmaskiner. Stötupptagande chockdämpare i bl.a. metallverk och inom skogsindustrin.

Färg: Svart. Glatt yta båda sidor



Samtliga mått i millimeter							
	Art. nr	Material	S Tjocklek	Hårdhet Shore A	Temperatur- område	Färg	Belastning kg/cm ³
SG	SG-6	NBR*	6	90	-30 / +120	grön	20
	SG-15	NBR*	15	90	-30 / +120	grön	20
	SG-5-P1	NBR*	5	90	-30 / +120	grön	20
	SG-15-P1	NBR*	15	90	-30 / +120	grön	20
	SG 2-P2	NBR*	2	90	-30 / +120	grön	50
	SG-5-P2	NBR*	5	90	-30 / +120	grön	50
	SG-14-P2	NBR*	14	90	-30 / +120	grön	50
NBR	NBR-40-8	NBR	8	40	-30 / +120	grå	5
	NBR-60-8	NBR	8	60	-30 / +120	svart	10
	NBR-70-8	NBR	8	70	-30 / +120	svart	15
	NBR-70-15	NBR	15	70	-30 / +120	svart	15
	NBR-80-25	NBR	25	80	-30 / +120	svart	20
	NBR-70-5-P1	NBR	5	70	-30 / +120	svart	15
	NBR-70-15-P1	NBR	15	70	-30 / +120	svart	15
IM	IM-BR-50-25	NBR	25	50	-30 / +120	svart	5
	IM-BR-50-50	NBR	50	50	-30 / +120	svart	5
	IM-BR-50-75	NBR	75	50	-30 / +120	svart	5
	IM-BR-70-25	NBR	25	70	-30 / +120	svart	12
	IM-BR-70-50	NBR	50	70	-30 / +120	svart	12
	IM-BR-70-75	NBR	75	70	-30 / +120	svart	12
HM	HM-6	NBR**	6	80	-30 / +120	svart	60
	HM-14	NBR**	14	80	-30 / +120	svart	60
	HM-25	NBR**	25	80	-30 / +120	svart	60

NBR* - Fiberförstärkt Nitrilgummi

NBR** - Komprimerat formskuret Nitril med invulkade Nylonväv-lager i flera skikt.

S= Platttjocklek

Bel= Max statisk tryckbelastning